

PORTA THERMO

VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE

 **PORTA** 

PROČ SI VYBRAT DVERE PORTA THERMO?

VNITŘNÍ
DVEŘE
NA MÍRU

Vyladíte barvu všech dveří ve svém domě! Díky klasickému laminátu s efektem dřeva a novou barevnou paletou laků Premium 2025/2026 vnesete do svého interiéru harmonii a eleganci.

Vchodové dveře: **PORTA THERMO G.1**, Woodec dub Turner, boční světlíky, sklo v grafitovém provedení
Přizpůsobené interiérové dveře: **NATURA CLASSIC 1.1**, světlý dub, klika FLORO


VHODNĚ NAVRŽENÉ DVEŘE HNED PŘI VSTUPU!

Prohlédněte si naši vybranou nabídku vnějších ocelových dveří PORTA THERMO.
Nejoblíbenější modely v prvotřídních barvách a ve 4 energeticky úsporných variantách.


1 KROK VYBERTE SI MODEL A BARVU

NOVINKA


Kolekce barev: laky Premium 2025 / 2026



Světle šedá
RAL 7035




Šedá
RAL 7042




Antracit
RAL 7016



Modrý safír
RAL 5011



Olivově šedá
RAL 7033




Tmavě zelená
NCS S7020 B90G




Bordó
RAL 3007


Ocelový plech laminovaný





Černá




Antracit



Antracit
Struktura Synchro



Dub zlatý




Dub Winchester



Dub Woodec
Turner



**Prohlédněte si vybraný
model ve své oblíbené barvě
naskenujte kód / přejděte na
KONFIGURÁTOR**

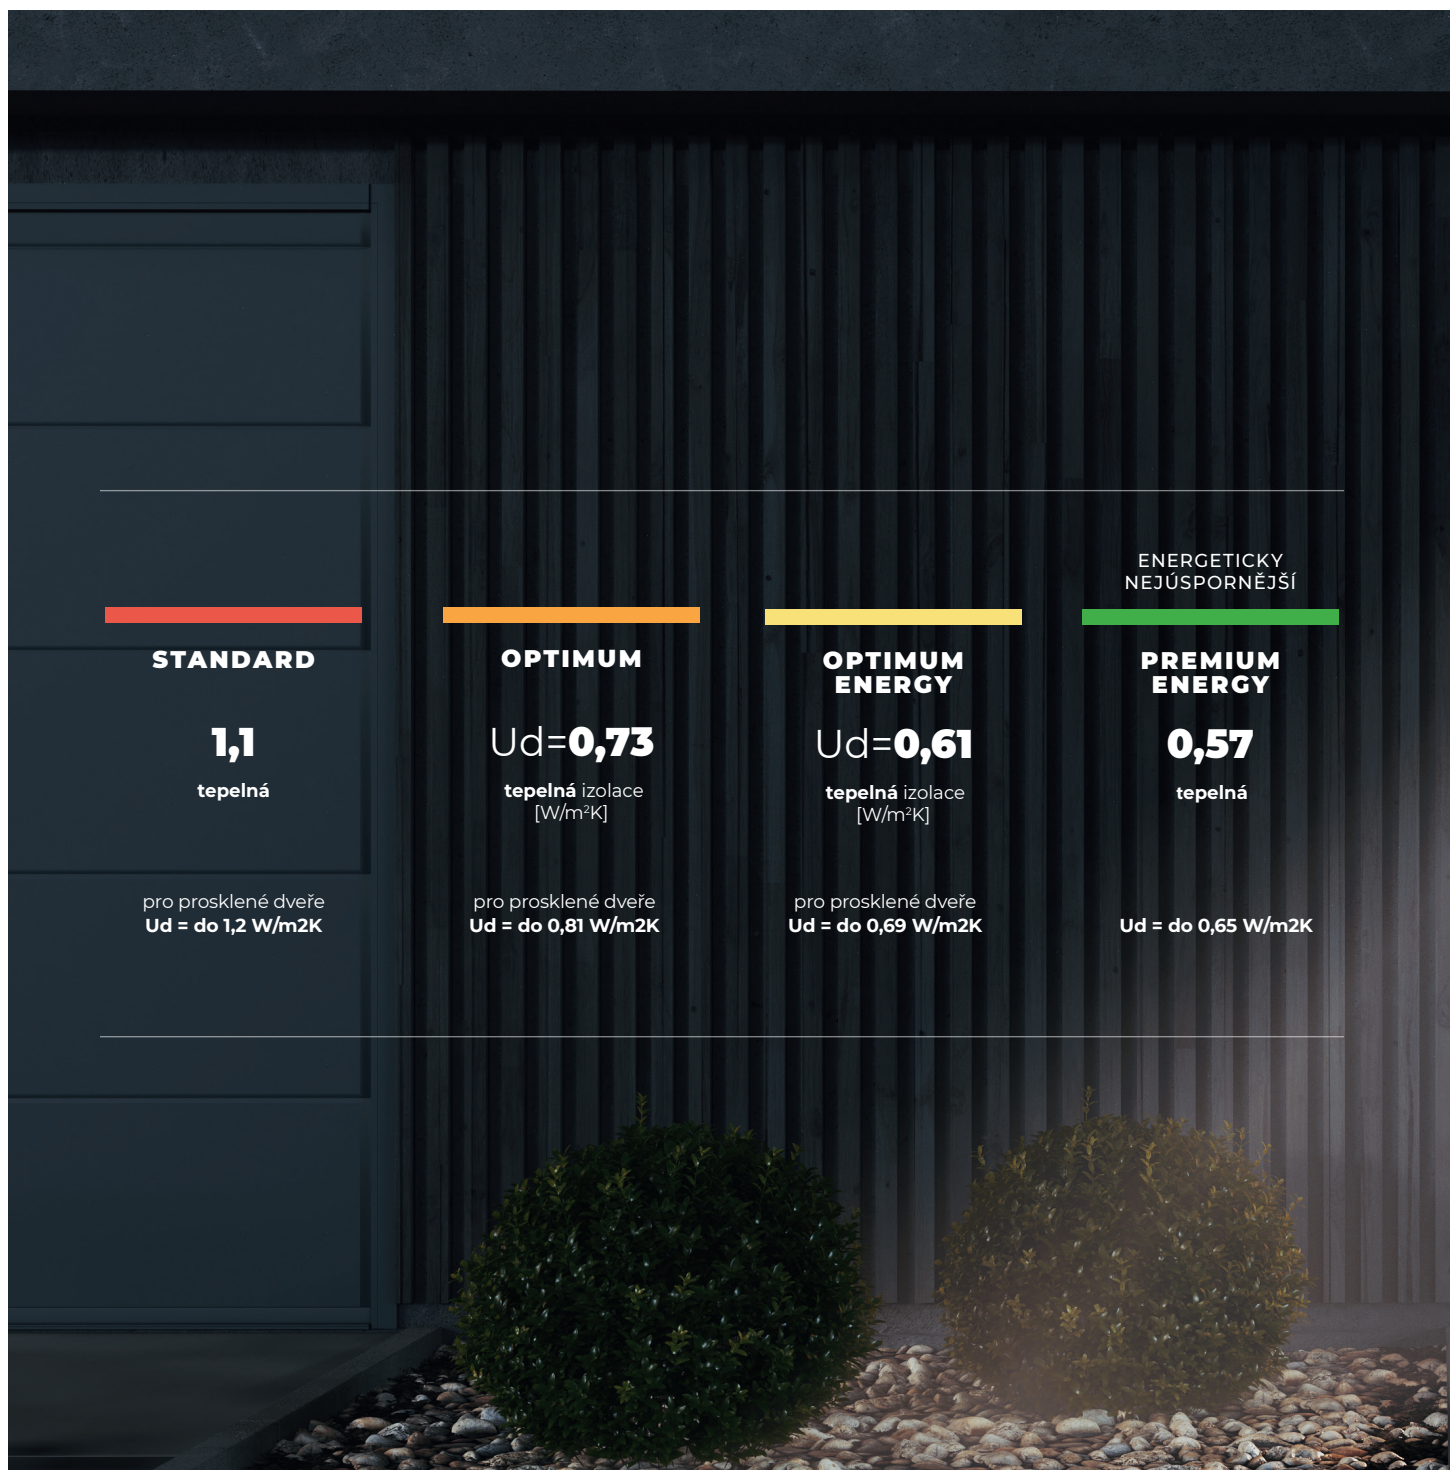

STANDARD

1,1

tepelná

pro prosklené dveře
Ud = do 1,2 W/m²K

OPTIMUM

Ud=0,73

tepelná izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = do 0,81 W/m²K

OPTIMUM ENERGY

Ud=0,61

tepelná izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = do 0,69 W/m²K

ENERGETICKY
NEJÚSPORNĚJŠÍ

PREMIUM ENERGY

0,57

tepelná

Ud = do 0,65 W/m²K

2 KROK

ZVOLTE ENERGETICKY ÚSPORNÝ BALÍČEK

Dveře PORTA THERMO nabízíme ve čtyřech tepelně izolačních provedeních. Energeticky nejúspornější **PREMIUM ENERGY** zaručuje hodnotu prostupu dveřmi **Ud = 0,57**. Použitá inovativní kompozitní technologie SolidTherm zajišťuje odolnost konstrukce a nejvyšší tepelnou izolaci. Vyberte si balíček, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a šetřete energii!

Více informací o balíčcích viz str. 19






3 KROK

PŘIZPŮSOBTE DVEŘE SVÝM POTŘEBÁM

Objevte široké možnosti dveří na míru PORTA THERMO. Nastavení výšky a šířky v krocích po 1 cm umožní přizpůsobit dveře požadavkům budovy, architektonickému řešení nebo životnímu stylu.

Více informací o nastavení rozměrů viz str. 25



KOLEKCE **MODERN**

➤ Více informací o barvách viz **str. 18**



MODEL M.1



MODEL M.2

Antracit, jednostranný panel



MODEL M.3

STANDARD

OPTIMUM

**OPTIMUM
ENERGY**

**PREMIUM
ENERGY**

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE: PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox)



MODEL M.4

Antracit, dvoustranný panel



pohled zevnitř

vchodové dveře: PORTA THERMO M.2, Antracit

hranaté madlo + klika SOLO SOLID, boční světlík 400 mm

odpovídající interiérové dveře PORTA : FIRE O.1, dub Sherman

Doplňkové možnosti – viz str. 18

Všechny modely třídy **RC2** (bez příplatku)
pro balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY A PREMIUM ENERGY

KOLEKCE **LINE**

➤ Více informací o barvách viz **str. 18**



MODEL L.1

Šedá RAL 7042*,
dvoustranný reliéf



MODEL L.2

Šedá RAL 7042*,
dvoustranný reliéf



MODEL L.3

Šedá RAL 7042*,
dvoustranný reliéf

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' / '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox)

(klíka GARDO / GARDO TOP s horní rozetou, sada vložek třídy B)

*Kolekce barev laků Premium 2025 / 2026 není v rámci balíčku PREMIUM ENERGY k dispozici, ceník příplatků viz str. 18.



MODEL L.4
Šedá RAL 7042*,
oboustranná intarzie

NOVINKA



MODEL L.5
Šedá RAL 7042*,
dvoustranný reliéf

NOVINKA



MODEL L.6
Šedá RAL 7042*,
dvoustranný reliéf

Doplňkové možnosti RC2

KOLEKCE GLASS

➤ Více informací o barvách viz **str. 18**



MODEL G.1



MODEL G.2
Woodec dub Turner*,
dvoustranné panely



MODEL G.3
Woodec dub Turner*,
dvoustranné panely

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' / '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámekem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox)

(klíka GARDO / GARDO TOP s horní rozetou, sada vložek třídy B)



Z vnitřní i vnější strany panel eloxovaný v barvě černé nebo inox, sladěné s barvou kování

*Barva Woodec dub Turner není dostupná v balíčku STANDARD.

NOVINKA



MODEL G.4
Woodec dub Turner*,
dvoustranné panely



MODEL G.5
Woodec dub Turner*,
dvoustranné panely

Doplňkové možnosti – viz str. 18

Dostupná skla – viz str. 24

Každý model dostupný ve třídě RC2 (za příplatek)
pro balíček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

NOVINKA

KOLEKCE **PANEL GLASS**

➤ Více informací o barvách viz **str. 18**



MODEL P.1
Woodec dub Turner*,
dvoustranný reliéf



MODEL P.2
Woodec dub Turner*



MODEL P.3
Woodec dub Turner*

STANDARD

OPTIMUM

**OPTIMUM
ENERGY**

**PREMIUM
ENERGY**

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE: PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox)

*Barva Woodec dub Turner není dostupná v balíčku STANDARD.



MODEL P.4



Z vnitřní strany panel eloxovaný v barvě černé nebo inox, sladěné s barvou kování. Panel jako u modelů G.1, G.2, G.3, G.5.



Z vnější strany je povrch křídla opatřený skleněným panelem. Bylo zde využito esteticky příjemné tónované sklo – černé sklo se vyznačuje nízkou propustností světla.

Sklo je (na vnitřní straně) opatřeno sítotiskem. Jde o řešení s vysokou trvanlivostí a mechanickou pevností, odolností vůči světlu a povětrnostním vlivům a vysokou rezistencí vůči tepelnému namáhání, čehož je dosaženo díky vzoru aplikovanému po obvodu termoreaktivní keramickou barvou.

Doplňkové možnosti – viz str. 18

KOLEKCE **CLASSIC**

str. 18



MODEL C.1
Černá, dvoustranné rámečky



MODEL C.2



MODEL C.3
Černá, dvoustranné rámečky

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' – '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox)

(klika GARDO / GARDO TOP s horní rozetou, sada vložek třídy B)



Hliníkový rámeček u modelů plných dveří, rámeček z PVC u prosklených modelů



MODEL C.4

Černá, dvoustranné rámečky



Vytvořte ve svém domě harmonii
– slad'te interiérové dveře PORTA
s modelem a barvou dveří vnějších.

pohled zevnitř

vchodové dveře: PORTA THERMO C.2, černá,
klíka Apollo, boční světlíky 500, sklo čiré

sladěné interiérové dveře PORTA: AIR P.3, Fjord

Doplňkové možnosti – viz str. 18

Dostupná skla – viz str. 24

Modely C.1, C.2 ve třídě RC2 (bez příplatku)
pro balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

NOVINKA

KOLEKCE **RETRO**

DOSTUPNÁ OD KVĚTNA 2025

➤ Více informací o barvách viz **str. 18**



MODEL R.1

Olivově šedá RAL 7033*,
dvoustranné rámečky



MODEL R.2

Olivově šedá RAL 7033*,
dvoustranné rámečky



MODEL R.3

Olivově šedá RAL 7033*,
dvoustranné rámečky

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (křídlo o šířce '80' / '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox)

(klíka GARDO / GARDO TOP s horní rozetou, sada vložek třídy B)



Hliníkový rámeček s
klasickým profilem

*Kolekce barev nátěrů Premium 2025 / 2026 není v rámci balíčku PREMIUM ENERGY k dispozici, ceník příplatků viz str. 18.



MODEL R.4

Olivově šedá RAL 7033*,
dvoustranné rámečky



MODEL R.5

Olivově šedá RAL 7033*,
dvoustranné rámečky



MODEL R.6

Olivově šedá RAL 7033*,
dvoustranné rámečky

Doplňkové možnosti – viz str. 18

Dostupná skla – viz str. 24

Modely R.1, R.2, R.3, R.4 ve třídě RC2 (bez příplatku)
pro balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

BARVY DVEŘÍ

NOVINKA

Kolekce barev: laky Premium 2025/2026*,

nabízíme v balíčcích dveří PORTA THERMO STANDARD, OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY



Světle šedá
RAL 7035



Šedá
RAL 7042



Antracit
RAL 7016



Modrý safír
RAL 5011



Béžově šedá
RAL 7044




Olivově šedá
RAL 7033



Tmavě zelená
NCS S7020 B90G



Bordó
RAL 3007

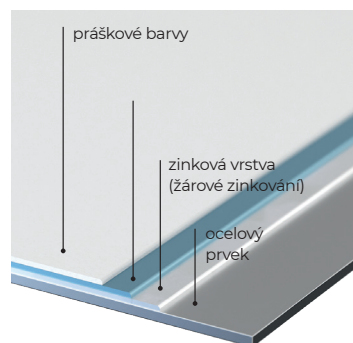

Nová vícevrstvá povrchová úprava dveří PORTA THERMO pomocí technologie práškového lakování. Povrchy s práškovou povrchovou úpravou jsou mimořádně odolné vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a vlhkosti.




Plná paleta barev RAL je k dispozici ve všech kolekcích ocelových dveří PORTA, na speciální objednávku, přizpůsobená architektonickému projektu nebo individuálním potřebám investora (realizace na základě zakázky).

Matná povrchová úprava je příjemná na pohled a zároveň poskytuje elegantní efekt rozptylu světla po celém křídle dveří.

Příplatek za barvy z kolekce laků Premium

Ocelový plech laminovaný


*Barva Woodec dub Turner není dostupná v balíčku STANDARD.




Černá



Antracit



Antracit
Struktura Synchro



Ořech



Dub zlatý



Dub Winchester




Dub Woodec
Turner *

Příslušenství a detaily v barvách




Inox



Černá kartáčovaná
(za příplatek)


Dostupná skla, více informací viz str. 24




Reflex grafit



Grafit



Zrcadlo benátské



Matné







Čiré

PŘIZPŮSOBTE SVÝM POTŘEBÁM

Seznamte se s dostupnými balíčky

ENERGETICKY
NEJÚSPORNĚJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 tepelná izolace [W/m²K]	Ud=0,73 tepelná izolace [W/m²K]	Ud=0,61 tepelná izolace [W/m²K]	Ud=0,57 tepelná izolace [W/m²K]
pro prosklené dveře Ud = do 1,2 W/m²K	pro prosklené dveře Ud = do 0,81 W/m²K	pro prosklené dveře Ud = do 0,69 W/m²K	pro prosklené dveře Ud = do 0,65 W/m²K
 ocelová zárubeň dřevěný rám PUR pěna	 hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem kompozitní rám SolidTherm PUR pěna	 hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem a doplňkovou tepelnou izolací kompozitní rám SolidTherm PUR pěna	 kompozitní zárubeň kompozitní rám SolidTherm PUR pěna
konstrukce křídla oplaštění dveřního křídla: z pozinkovaného ocelového plechu dřevěný rám + výplň z PUR pěny	kompozitní rám	konstrukce křídla oplaštění dveřního křídla: z pozinkovaného ocelového plechu kompozitní rám + výplň z PUR pěny	konstrukce křídla oplaštění dveřního křídla: z pozinkovaného ocelového plechu kompozitní rám + výplň z PUR pěny
3 polodrážky 3 trny proti vylomení		4 polodrážky 6 trnů proti vylomení	
tloušťka 54 mm	tloušťka 66 mm	tloušťka 78 mm	66 mm
ocelová zárubeň	hliníková zárubeň	hliníková zárubeň	kompozitní zárubeň
	možnost přidání světlíků	možnost přidání světlíků	
ocelový práh	práh hliníkovo-kompozitní zvýšující tepelnou izolaci	práh hliníkovo-kompozitní zvýšující tepelnou izolaci	práh hliníkovo-kompozitní zvýšující tepelnou izolaci
standard	klíka premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2	klíka premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2	klíka premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2

Díky použití jedinečné kompozitní konstrukce SolidTherm jsme vytvořili dveře s vynikajícími parametry tepelné propustnosti

SolidTherm

BALÍČEK OPTIMUM ENERGY, model G.1, barva Woodec dub Turner


eloxovaný rámeček
v kolekci GLASS – vyšší
estetičnost a odolnost
proti poškození



nezávislé trny
proti vylomení



protiplech zámku v zárubni
se seřízením přtlaku



nastavitelný 3D závěs
v černé barvě s doplňkovou
ochrannou krytkou



háček lištového zámku



horní štítek,
doplňkový zámek



hlavní zámek

PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRÁH PŘIPOJENÝ K ZÁRUBNI.

Rozlišujeme následující typy prahů:



— Hliníkový práh se dodává ve 3 velikostech:

- Hliníkovo-kompozitní práh o rozměru 80 mm – dveře otevírané dovnitř (balíčky OPTIMUM a PREMIUM ENERGY)
- Hliníkovo-kompozitní práh o rozměru 85 mm – dveře otevírané dovnitř (balíček OPTIMUM ENERGY)
- Hliníkovo-kompozitní práh o rozměru 80 mm (jednoduchý profil) – dveře otevírané ven (balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY)

— Práh z nerezové oceli (balíček STANDARD)



Práh 80 mm
pro dveře otevírané ven




Práh z nerezové oceli
100 mm

Pozor! Okapnice se vyskytuje u dveří otevíraných dovnitř a montuje se na spodní hranu křídla. Zabraňuje vnikání vody (deště, sněhu) do domu. V balíčku STANDARD je výrazný prvek montovaný na plášť křídla, v ostatních balíčcích minimalistická lišta (označena na detailech).

Strana otevírání



Levé dveře zevnitř



Pravé dveře zevnitř



Levé dveře zvenčí



Pravé dveře zvenčí

PŘIZPŮSOBTE SVÝM POTŘEBÁM

Dostupné způsoby otevírání



klika + klika



klika + koule



kontrola přístupu,
zámek SMART
v balíčcích
OPTIMUM ENERGY
a PREMIUM ENERGY

Kliky v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



GARDO TOP
klika – klika
se zabezpečením vložky
(flex) ve standardu



APOLLO
klika – koule
bez zabezpečení vložky
(flex)



inox



černá

Je možné objednat kliku APOLLO s možností zabezpečení vložky (flex) – za příplatek.

* pozice zahrnuta v ceně setů na stránce 6-17. V případě změny kování je třeba od ceny setu odečíst standardní hodnotu zahrnutou v ceně a připočítat hodnotu náhradního kování.

Kliky v balíčku STANDARD



GARDO
klika – klika



HAGA
klika – koule



inox



černá

* Klika GARDO k dispozici od července 2025

* pozice zahrnuta v ceně setů na stránce 6-17. V případě změny kování je třeba od ceny setu odečíst standardní hodnotu zahrnutou v ceně a připočítat hodnotu náhradního kování.

Klika SOLID SOLO volitelně s madlem



inox



černá


Je možné objednat kliky s možností zabezpečení vložky (flex) – za příplatek.

Madla* DÉLKA 1500 mm




*Model M.3 dostupný pouze s madlem, modely M.4, C.1, C.2, C.4 a kolekce RETRO nedostupné s madlem.

Magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání



Magnetický kontakt je snímač, který poskytuje informaci o tom, zda jsou dveře zavřené nebo otevřené. Je zabudován do horní hrany křídla a při zavřených dveřích není vidět. Je vhodný např. pro alarmové systémy nebo ostrahu objektů.

Skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)



Skrytý samozavírač je nainstalovaný uvnitř křídla dveří a zárubně. Spojuje funkčnost i estetiku – dveře nevykazují žádné viditelné mechanické prvky.

Samozavírač kolejnicový s blokovací funkcí

- barva stříbrná
- barva černá



Kolejnicový samozavírač dveří s blokovací funkcí (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

- barva stříbrná
- barva černá



Kukátko (STANDARD)



Panoramatické kukátko (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)


- barva stříbrná
- barva černá




Dostupná skla




Černé*




Reflex Grait*



Zrcadlo benátské



Matné



Čiré

* Skla nejsou k dispozici u modelu C.4. / Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

Používané sklo:

- bezpečnostní 33.1 vyznačující se zvýšenou odolností proti nárazu (sklo se při nárazu rozbije, ale střepy zadrží nepoškozená vrstva PVB fólie)
- nebo P4 (44,4 odolné sklo proti vloupání) nabízející nejvyšší úroveň ochrany proti vloupání mezi typy bezpečnostního skla.

Balíček se třemi skly / dvoukomorový je k dispozici pro dveře STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY a světlíky.

Balíček se čtyřmi skly / trojkomorový je k dispozici pro dveře OPTIMUM ENERGY.

U prosklených systémů používáme teplý černý vnitřní rámeček se zlepšenými tepelně izolačními parametry.

Vložky

V ceně sady dveří PORTA THERMO jsou zahrnuty 2 cylindrické vložky třídy B ve velikosti odpovídající zvolenému balíčku (cylindrické vložky v systému s jedním klíčem – 5 kusů).

V případě varianty s madlem se jedná o 1 cylindrickou vložku třídy B o velikosti odpovídající zvolenému balíčku (cylindrická vložka s jedním klíčem – 3 kusy). U balíčků OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY je možné změnit vložku na vložku:

- s nouzovou funkcí: umožňuje odemknout dveře, přestože klíč zůstal uvnitř
- stavební: obsahuje 2 stavební klíče pro stavbu nebo renovaci a 5 finálních klíčů (použití finálního klíče trvale dekoduje stavební klíče).



sada
dostupné barvy:
černá, stříbrná

* položka je zahrnuta v ceně sestav viz str. 6–17. V případě změny kování je třeba od ceny sestavy odečíst standardní hodnotu zahrnutou v ceně a přičíst hodnotu vybraného kování.

změna barvy vložky na černou (k ceně vložky) – platí pro všechny balíčky a typy vložek – za příplatek.

Další příplatky

PŘÍPLATKY BALÍČKU STANDARD

- el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule
- zesílení pod samozavírač

PŘÍPLATKY BALÍČKŮ OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule
- el. otvírač s kladkou + magnetický kontakt, pro řešení: klika + madlo / klika + koule
- NAPÁJENÍ 12 V vyhrazeno pro řešení madla s tlačítkem
- zesílení pod samozavírač

DVEŘE NA MÍRU


– PŘIZPŮSOBTE SVÝM POTŘEBÁM



PORTA THERMO R3, Olivově šedá RAL 7033, klika Apollo, boční světlík

Přizpůsobení podle rozměrů:


- šířky po 10 mm
- výšky nad standard po 10 mm
- výšky pod standard – níže maximálně o 70 mm, po 10 mm



ŠÍŘKA k dispozici po 10 mm v rozsahu „80–100“

Dostupný rozsah šířky:

- Balíček STANDARD: 930–1130 mm
- Balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954–1154 mm



VÝŠKA k dispozici po 10 mm od standardní výšky až do maximální výšky 300 mm:

Dostupný rozsah Hz:

- Balíček STANDARD: 2010–2380 mm
- Balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015–2385 mm

PORTA THERMO – DVEŘE NA MÍRU!

Přizpůsobení šířky dveří **bez příplatku!**

- šířka dveří po 10 mm: BALÍČEK STANDARD Sz = 930–1130 mm / BALÍČKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY Sz = 954–1154 mm

Nížší dveře **bez příplatku!**

- od Hz = 2010 mm do 2080 mm pro balíček STANDARD
- od Hz = 2015 mm do 2085 mm pro balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

Snížený příplatek za vyšší dveře

- od Hz = 2090 mm až 2380 mm pro balíček STANDARD (po 10 mm)
- od Hz = 2095 mm až 2385 mm pro balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY (po 10 mm)

Podrobný ceník světlíků najdete na str. 29

- šířky bočního světlíku v rozsahu NS = 300–800 mm (po 10 mm)
- výšky bočního světlíku v rozsahu HN = 2015–2385 mm (po 10 mm)
- šířky horního světlíku v rozsahu NS = 954–2754 mm (po 10 mm)
- výšky horního světlíku v rozsahu NH = 300–500 mm (po 10 mm)

CO ZÍSKÁTE S TŘÍVRSTVOU VZDUCHOTĚSNOU INSTALACÍ?

Pozor: Sestava je k dispozici v energeticky úsporných balíčcích: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



SESTAVA PRO MONTÁŽ DO STĚNY BEZ PODKLADU

FÁZE STAVBY

nový dům

rekonstrukce domu

ZPŮSOB MONTÁŽE

ve stěně
bez podkladu prahu

dveře umístěné
na hotové podlaze

PRVKY SESTAVY

třívrstvý těsnicí systém
(pěna + vnitřní tekutá fólie
+ vnější tekutá fólie)



SESTAVA PRO MONTÁŽ VE STĚNĚ NA PODKLADĚ

FÁZE STAVBY

nový dům s kanálkem na
podkladu v základu

rekonstrukce domu
(vyžaduje další zvětšení
otvoru pro podklad prahu)

ZPŮSOB MONTÁŽE

ve stěně
s podkladem prahu

dveře usazené
na podkladu

PRVKY SESTAVY

ve stěně bez podkladu



SESTAVA PRO MONTÁŽ V TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZÓNĚ NA ZÁKLADĚ

FÁZE STAVBY

nový dům termoizolační
nosník montovaný do stěny
+ podklad

ZPŮSOB MONTÁŽE

v tepelně izolační zóně
s využitím termoizolačních
nosníků s podkladem prahu

dveře usazené
na podkladu

PRVKY SESTAVY

Prvky obsažené v sestavě pro montáž
ve stěně na podkladu s termoizolačními
nosníky a sadou montážních prvků



Podívejte se na instalaci
dveří **PORTA THERMO**
balíček OPTIMUM ENERGY –
montáž v tepelně izolační zóně

ZJISTĚTE, CO MŮŽETE S KAŽDÝM BALÍČKEM ZÍSKAT

ENERGETICKY
NEJÚSPORNĚJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY

TABULKY ROZMĚRŮ DVEŘÍ

VCHODOVÉ VNĚJŠÍ DVEŘE PORTA THERMO*

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
BALÍČEK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍČEK OPTIMUM	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
BALÍČEK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
BALÍČEK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		


* rozměry pro standardní výšky, při změně výšky se rozměry HS, HO, OW, HB, HZ odpovídajícím způsobem upraví v rozsahu -70 až +300 mm

* rozměry Hs, Hz, H0 se při použití skrytého samozavírače zvětší o 3 mm

SVĚTLÍKY PRO DVEŘE PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
BOČNÍ SVĚTLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÍ SVĚTLÍKY	300/400/500	182/282/382	954	836
			1004	886
			1054	936
			1104	986
			1154	1036
			1204	1086
			1254	1136
			1304	1186
			1354	1236
			1404	1286
			1454	1336
			1504	1386
			1554	1436
			1604	1486
			1654	1536
			1704	1586
			1754	1636
			1804	1686
			1854	1736
			1904	1786
			1954	1836
			2004	1886
			2054	1936
			2104	1986
			2154	2036
			2204	2086
			2254	2136
			2304	2186
			2354	2236
			2404	2286
			2454	2336
			2504	2386
			2554	2436
			2604	2486
			2654	2536
			2704	2586
			2754	2636

AB
CDEF

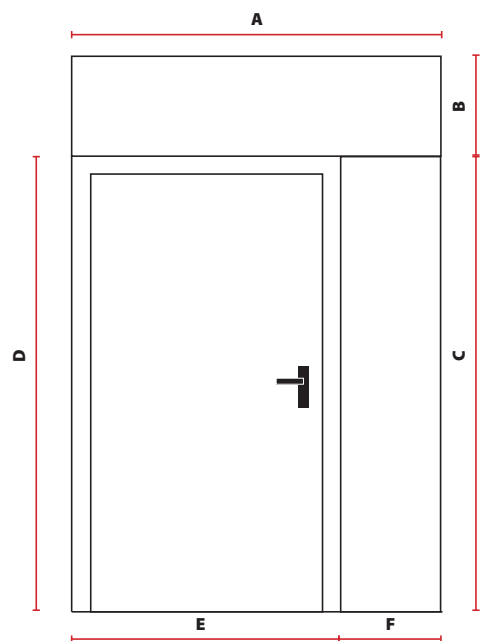

LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s** celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_s** celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_s** tloušťka dveřního křídla
- S₀** šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H₀** výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_s** světlá šířka zárubně
- O_w** světlá výška zárubně (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_z** celková šířka zárubně
- H_z** celková výška zárubně
- T_{s/w}** povolená tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve stěně
- NS** celková šířka světlíku
- NH** celková výška světlíku
- Nos** viditelná šířka zasklení
- Now** viditelná výška zasklení

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky dveří se odpovídajícím způsobem upraví rozměr NH, NO v bočních světlících

PŘIZPŮSOBTE SVÝM POTŘEBÁM

Světlíky pro balíčky OPTIMUM a OTIMUM ENERGY

Tabulka 1 / Boční světlíky (rozměry v mm)

ROZSAH VÝŠKA	ŠÍŘKA						
						•	
						•	
						•	
						•	

Tabulka 2a / horní světlíky – max. rozměry (2x horní světlík 800)

ROZSAH VÝŠKA	ŠÍŘKA	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
300		•	•	•	•	•	•	•
310-400		•	•	•	•	•	•	•
410-500		•	•	•	•	•	•	•

Tabulka 2b / horní světlíky – max. rozměry (2x horní světlík 800)

ROZSAH VÝŠKA	ŠÍŘKA	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
300		•	•	•	•	•	•
310-400		•	•	•	•	•	•
410-500		•	•	•	•	•	•


ROZSAH VÝŠKA	ŠÍŘKA	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
300		•	•	•	•	•	•
310-400		•	•	•	•	•	•
410-500		•	•	•	•	•	•

PŘÍPLATKY ZA SKLA VE SVĚTLÍCÍCH

- Benátské zrcadlo
- Černé sklo
- Sklo ve verzi RC2

SVĚTLÍKY

Světlíky jsou k dispozici s hliníkovými zárubněmi (balíčky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY). Každý boční světlík lze nainstalovat na levou nebo pravou stranu dveří – jsou univerzální. Rozměry najdete na straně 29.

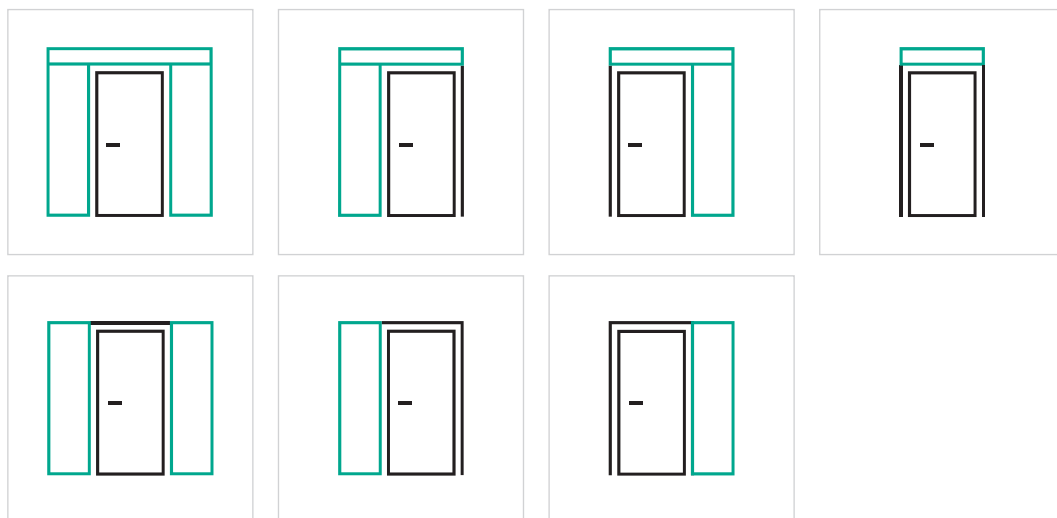

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ NIKDY TO NEBYLO JEDNODUŠŠÍ



1

OTEVŘETE DVEŘE DOTEKEM NA ČTEČKU

Dveře otevřete přiložením prstu na čtečku. Váš otisk prstu je uložen ve čtečce lokálně a trvale, takže dveře lze otevřít bez ohledu na to, zda jste online nebo offline.

2

OTEVŘETE DVEŘE SMARTPHONEM

Dveře můžete otevřít na dálku odkudkoli na světě. Stačí si nainstalovat aplikaci ekey bionyx, která otevírání dveří ovládá.

3

VSTUP S ČASOVĚ OMEZENÝM PŘÍSTUPEM

Po nastavení aplikace můžete jako správce a majitel domu udělit dočasný přístup k otevření dveří. Členové vaší domácnosti, hosté nebo dokonce kolegové tak budou moci vstoupit do vašeho domu, aniž by potřebovali klíč.

Systém SMART (biometrická čtečka ekey dLine, automatický uzamykací systém Winkhaus EAV3, napájecí zdroj) je určen pro řešení beztlačítkového madla*

* možnost dostupná v balíčcích OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Naskenujte QR kód
a seznamte se s nabídkou
SMART se čtečkou otisků prstů





ZÁMEK SMART
KONTROLA PŘÍSTUPU
ZABEZPEČENÝ DOMOV

SVĚTLÍKY

Porta KMI Poland S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Sídlo: Polsko, Pomorské vojvodství, okres Wejherowo, město Bolszewo
Okresní soud Gdaňsk-Pólnoc v Gdaňsku, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku,
Číslo KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základní kapitál, splacený v plné výši: 126 185 273,00 PLN.

Ceny produktů v tomto katalogu jsou pouze doporučeny a jsou platné od 01.02.2025 do vydání nové verze. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH | včetně DPH 21%.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.

POZOR! Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.



vchodové dveře: **PORTA THERMO L.6**, béžově šedá RAL 7044, hranaté madlo + klika SOLO SOLID, boční světlík
přizpůsobené vnitřní dveře: **PORTA VECTOR Premium T**, Kaszmir